



# ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 40, 51 И 66 ММ.


## Комплектация.

Ø 40 мм, Ø 51 мм, Ø 66 мм.


Ø 1 1/2", Ø 1 1/2", Ø 2".



Шланг для дренажных и фекальных вод с внутренним гидроизоляционным покрытием.

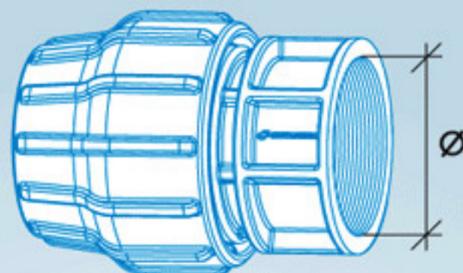


Фитинг для соединения шланга и насоса.

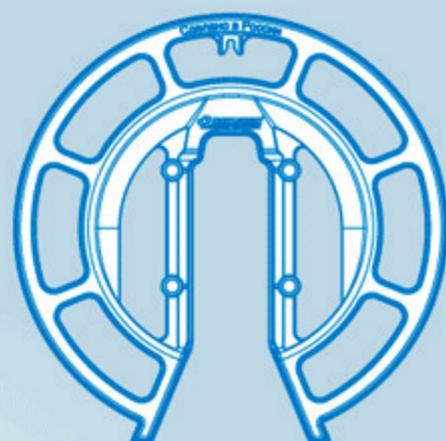

Катушка для удобного хранения шлангов и перекидывания шланга через препятствия.



## СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ.

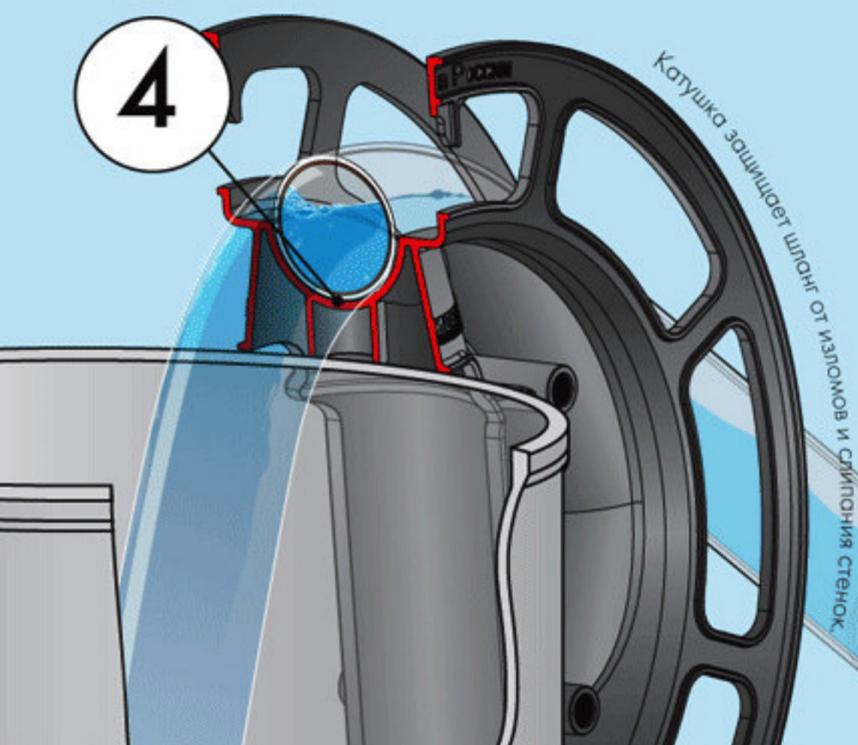

### Шланг предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

**Фитинг** герметично соединяет шланги между собой и другие элементы системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

**Катушка** обеспечивает удобное хранение шлангов. В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Благодаря "ножкам" - может храниться на полу вертикально. Также катушка (рис. 1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

