

Reflex N и NG

- Для закрытых систем тепло- и холодоснабжения
- Резьбовое подсоединение
- Незаменяемая мембрана по DIN EN 13831, макс. допустимая рабочая температура 70°C
- Допущены к применению согласно соотв. указаниям для устройств под давлением 97/23/EG
- Прочное эпоксидное покрытие с привлекательным новым цветом
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением
- Допустимая концентрация гликоля до 50%



6 бар	Тип 6 бар / 120°C	Артикул №		Товарная группа	Кол-во на палете	Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Предварительное давление, бар
		Серый	Белый								
	NG 8	8230100	7230107	10	96	1.6	206	285	-	R ¾	1.5
	NG 12	8240100	7240107	10	72	2.4	280	275	-	R ¾	1.5
	NG 18	8250100	7250107	10	56	3.4	280	345	-	R ¾	1.5
	NG 25	8260100	7260107	10	42	4.2	280	465	130	R ¾	1.5
	NG 35	8270100	7270107	10	24	4.8	354	460	175	R ¾	1.5
	NG 50	8001011	7001100	11	24	5.7	409	493	175	R ¾	1.5
	NG 80	8001211	7001300	11	12	8.7	480	565	175	R 1	1.5
	NG 100	8001411	7001500	11	10	11.4	480	670	175	R 1	1.5
	NG 140	8001611	7001700	11	8	13.1	480	912	175	R 1	1.5
	N 200	8213300	-	18	4	22.0	634	758	205	R 1	1.5
	N 250	8214300	-	18	4	24.7	634	888	205	R 1	1.5
	N 300	8215300	-	18	-	27.0	634	1092	235	R 1	1.5
	N 400	8218000	-	18	-	47.0	740	1102	245	R 1	1.5
	N 500	8218300	-	18	-	52.0	740	1312	245	R 1	1.5
	N 600	8218400	-	18	-	66.0	740	1531	245	R 1	1.5
	N 800	8218500	-	18	-	96.0	740	1996	245	R 1	1.5
	N 1000	8218600	-	18	-	118.0	740	2406	245	R 1	1.5

↑ V_n Номинальный объем/литров

Reflex настенное крепление для баков 8-25 литров


- Консоль с ленточным хомутом для облегчения вертикального монтажа



Артикул №	Товарная группа	Кол-во в упаковке*
8 - 25 л	7611000	75

* Количество в упаковке

- Консоль с патрубками для различных подключений

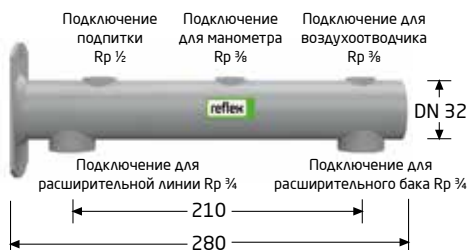

Артикул №	Товарная группа
8 - 25 л	7612000

Запорный кран со сливом Reflex

- Предназначен для подключения и сервисного обслуживания расширительного бака
- Подходят для баков Reflex N и S
- По DIN EN 12828
- PN 10 / 120°C



Артикул №	Товарная группа
R ¾ x ¾	7613000
R 1 x 1	7613100

